


特長

- ◆ JIS規格で測定したWBGT値を表示
- ◆ 熱中症危険度に合わせて上部のLEDが点灯(外部対応点)
- ◆ 気温と湿度も同時に表示
- ◆ AC 100VとDC 12V(システム)の両方に対応



工場・作業場・体育館や、
グラウンド・工事現場・野外イベントなどの
屋内外の両方で使用できます(屋内外切替
スイッチ付き)


熱中症の予防対策に!!



黒球温度センサー
※JIS準拠製品




温度・湿度センサー
※JIS準拠製品

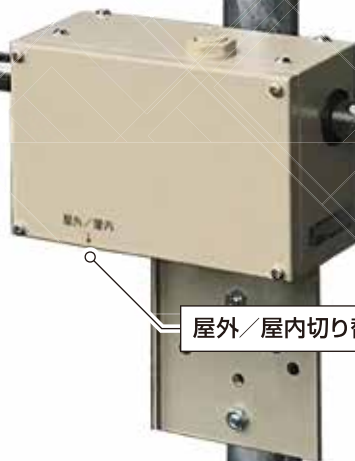

屋外/屋内切り替え

JIS規格
JIS B 7922準拠


表示器

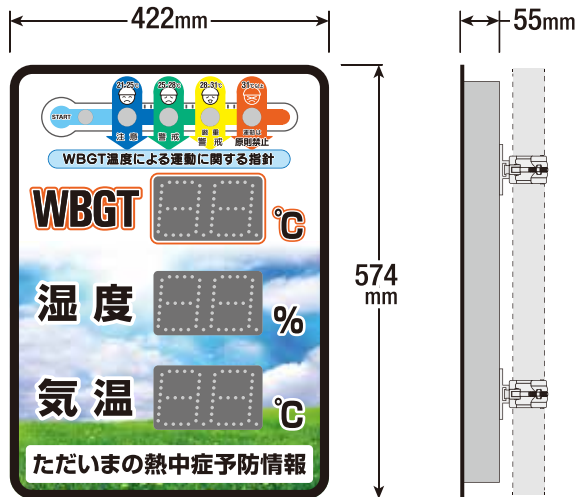

品名・型式	WBGT特化型 環境表示器 / TK0240型
寸法	H574mm×W422mm×D55mm※突起部含まず
重量	約5kg
使用電源	AC100V / DC12V
消費電力	約3W

※取付け方法は背面に設置した単管クランプを支柱(既存)に設置

測定器 JIS B 7922準拠製品

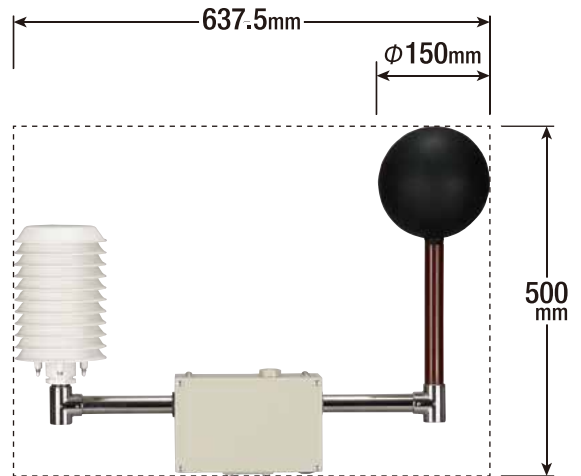

出力	WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度
電源	DC12V(本体より供給)
設置環境	屋外 / 屋内(屋外、屋内モード切替機能付)
重量	約4kg
JIS準拠規格	JIS B 7922 精度区分クラス1.5 準拠
使用環境	0~50℃ / 10~90%RH(結露なきこと)

オプション設定 — 表示器をより便利にご活用いただくためのオプション機能です —

目覚しタイマー機能



始業・終業時間に合わせて毎朝指定した時刻に電源を入れ、夕方には自動的に電源を切ることができます(深夜帯の消灯に対応しています)



※目覚しタイマーの設定には専用の赤外線リモコンが必要です。

専用収納ボックス



表示器と測定器をはじめとした周辺機器やケーブル類をまとめて収納できる保管運搬用のオリジナル専用収納ボックスです



測定データ保存システム

異常発生時の状況確認など様々な場面で測定データが求められた場合に対応することができます(保存データ形式は.csv形式になります)



日	時	WBGT	周囲温度	相対湿度	黒球温度	湿球温度	露点温度	風速	風向	日照	照度
1	00:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	01:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	02:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	03:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	04:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	05:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	06:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	07:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	08:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	09:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	10:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	12:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	13:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	14:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	15:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	16:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	17:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	18:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	19:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	20:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	21:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	22:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	23:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	00:00	28.5	28.0	65.0	28.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※保存データ例



簡単にデータが保存できます
GPS RWBOXを増設してSDカードを挿し込むだけで測定データが保存できます。



GPS信号の受信機能付き
定期的にGPS信号を受信して内部時計を自動的に現在時刻に補正しています。正確な時刻でのデータ保存や目覚しタイマー機能の確実な動作に役立ちます。

外部装置連動システム

本製品と対応可能な外部装置を併用して連動運用できます



回転灯
設定値を超えた場合に各色が閃光を開始し注意を呼びかけます



電光盤
設定値を超えた場合に指定した文字列が自動的に表示を開始します



その他の機能及び装置
メール配信システム・ミスト機能など、その他ご希望に合わせて別途お見積り致します

※規定値はリモコンから設定可能です。
※表示器には標準で外部接点入力機能が装備されています。(3ch)
※外部装置はすべて別途オプション品です。
※その他の外部装置については別途お問合せください。



※本製品の的外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更することがあります。



本社営業部 / 松山市富久町422-7 〒791-8538
TEL(089)973-5858 FAX(089)973-5885
高松支店 / 高松市檀紙町字中森1167-1 〒761-8041
TEL(087)815-7080 FAX(087)815-7072
徳島支店 / 徳島市津田海岸町1126-17 〒770-8001
TEL(088)663-7550 FAX(088)663-7588

高知支店 / 高知市朝倉己129-1(土佐道路沿) 〒780-8066
TEL(088)850-7771 FAX(088)840-6614
新居浜支店 / 新居浜市星原町15-36(R11沿い) 〒792-0825
TEL(0897)47-5010 FAX(0897)47-5055
南予支店 / 大洲市新谷乙429-1(R56沿い) 〒795-0071
TEL(0893)23-9292 FAX(0893)23-9293